

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-3013PH

SG :
REF No. A3400563
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 143 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	G.P.M.	ft	ft	ft	ft	%	kW
1	0	121.0	0	0	121.0	0	1.23
2	16.0	112.5	0	0	112.5	21.9	1.53
3	26.5	99.5	0	0	99.5	27.5	1.80
4	31.5	93.0	0	0	93.0	27.3	2.03
5	47.5	64.0	0	0	64.0	25.0	2.30

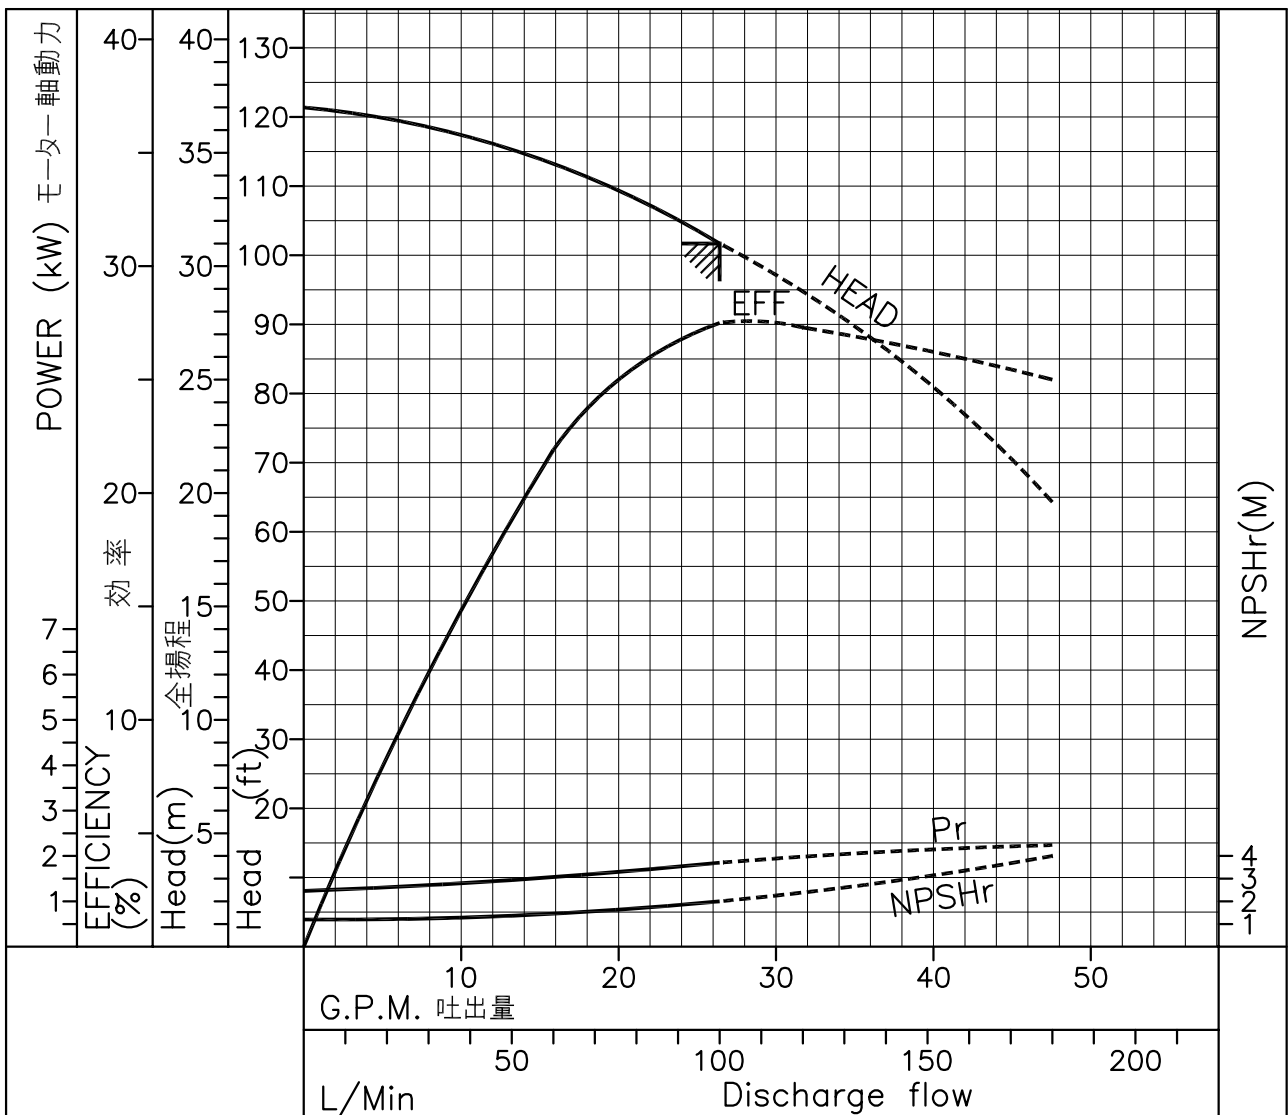

- NOTE:
- | | | |
|----|-----------------------------|------------------------|
| 1. | Best efficiency point (仕様点) | 98.0 ft at 26.5 G.P.M. |
| 2. | Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. | Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. | Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社