

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-401PW-C(H)

SG : 1.9
REF No. A3400288
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 91 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.6	0	0	8.6	0	0.180
2	170	6.4	0	0	6.4	48.7	0.357
3	215	5.0	0	0	5.0	46.0	0.380
4	240	4.2	0	0	4.2	42.1	0.390
5	--	--	--	--	--	--	--

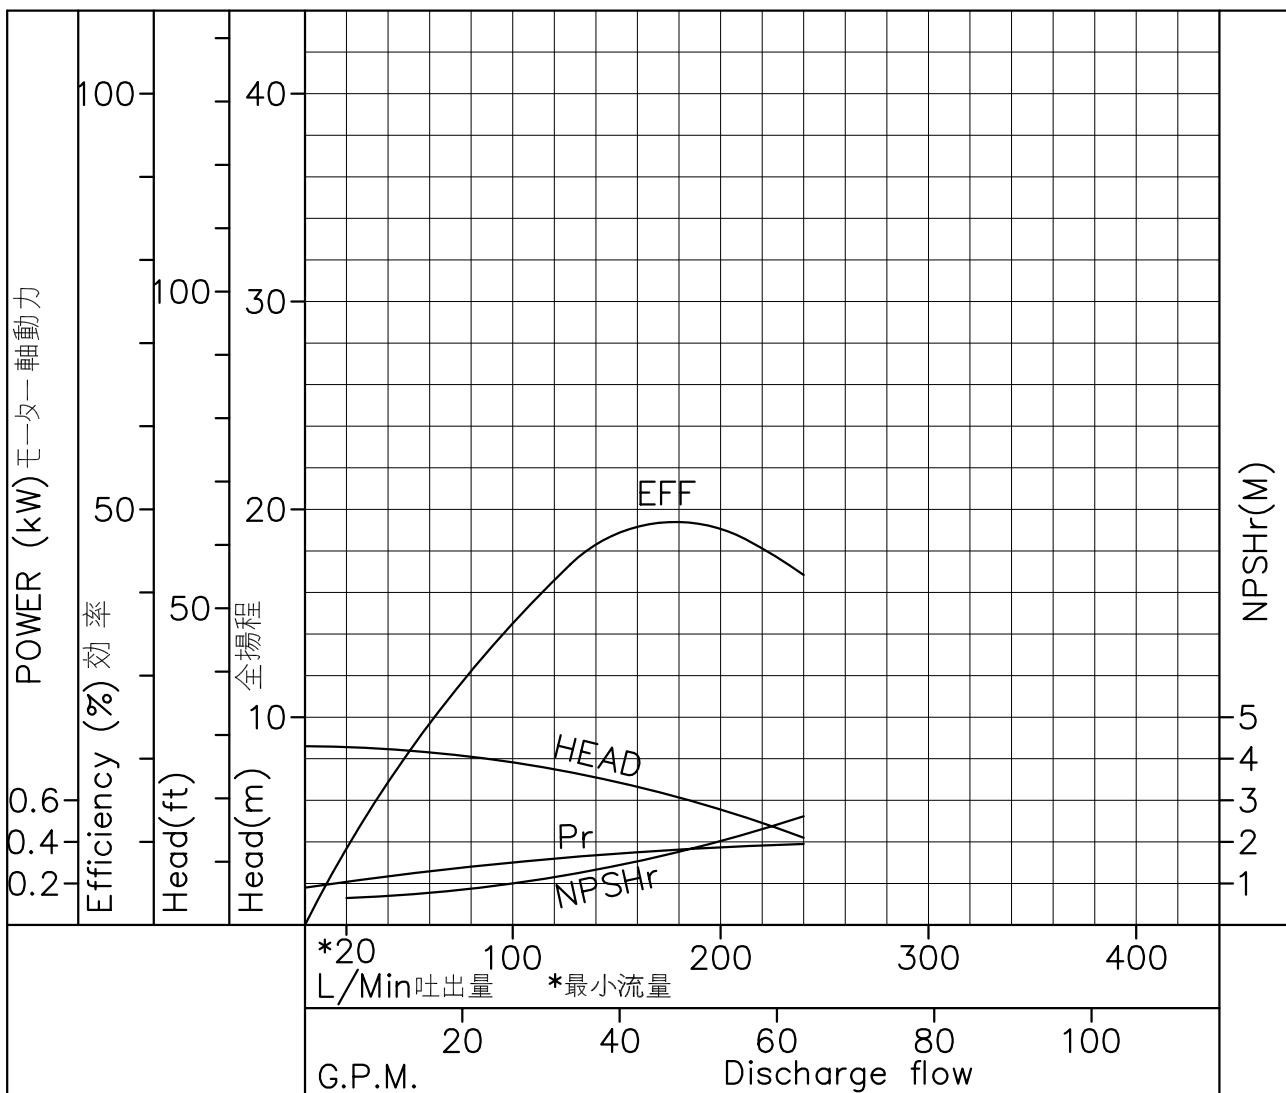

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 7.7 m at 170 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社