

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-403PW-C(H)

SG : 1.9
REF No. A3400296
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 121 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0.560 |
| 2 | 260 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 56.3 | 1.021 |
| 3 | 390 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 49.5 | 1.193 |
| 4 | 480 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 24.9 | 1.193 |
| 5 | | | | | | | |

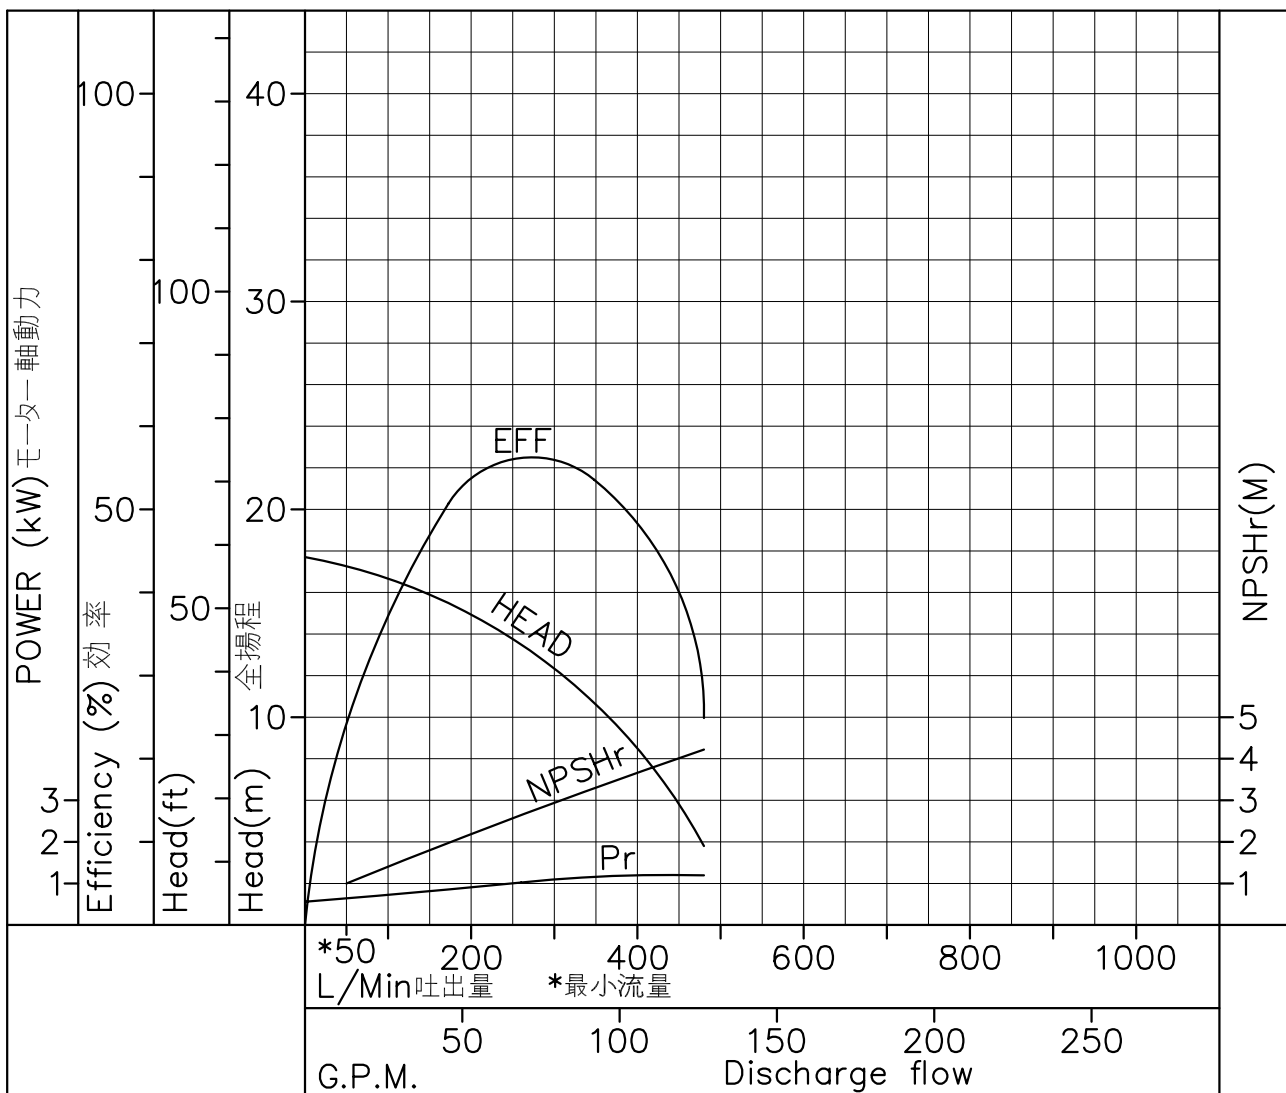

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 13.5 m at 260 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社