

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-505PW-C(L)

SG : 1.2
REF No. A3400300
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 130 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 1.850 |
| 2 | 300 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 | 37.7 | 2.700 |
| 3 | 500 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 | 46.8 | 3.100 |
| 4 | 600 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 45.5 | 3.270 |
| 5 | 800 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 14.9 | 3.410 |

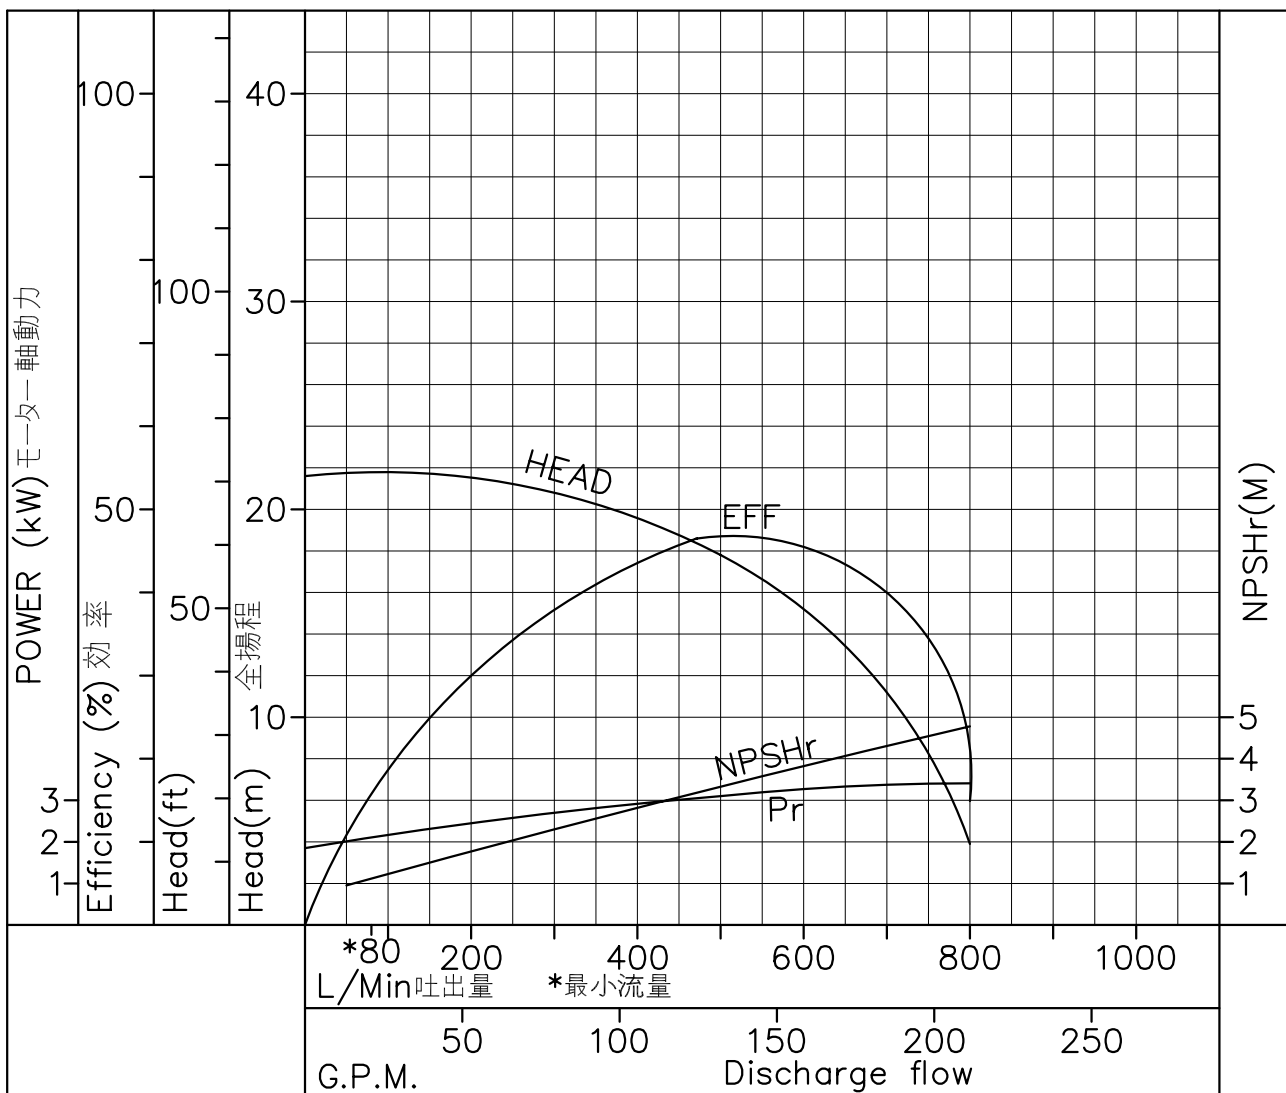

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 16.7 m at 550 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社