

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


型式

MODEL: NH-401PW-C(L)

SG : 1.2  
REF No. A3400213  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 93 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.2	0	0	14.2	0	0.36
2	120	12.0	0	0	12.0	46.9	0.51
3	185	9.0	0	0	9.0	48.5	0.56
4	220	8.0	0	0	8.0	47.8	0.60
5	300	4.0	0	0	4.0	30.1	0.65

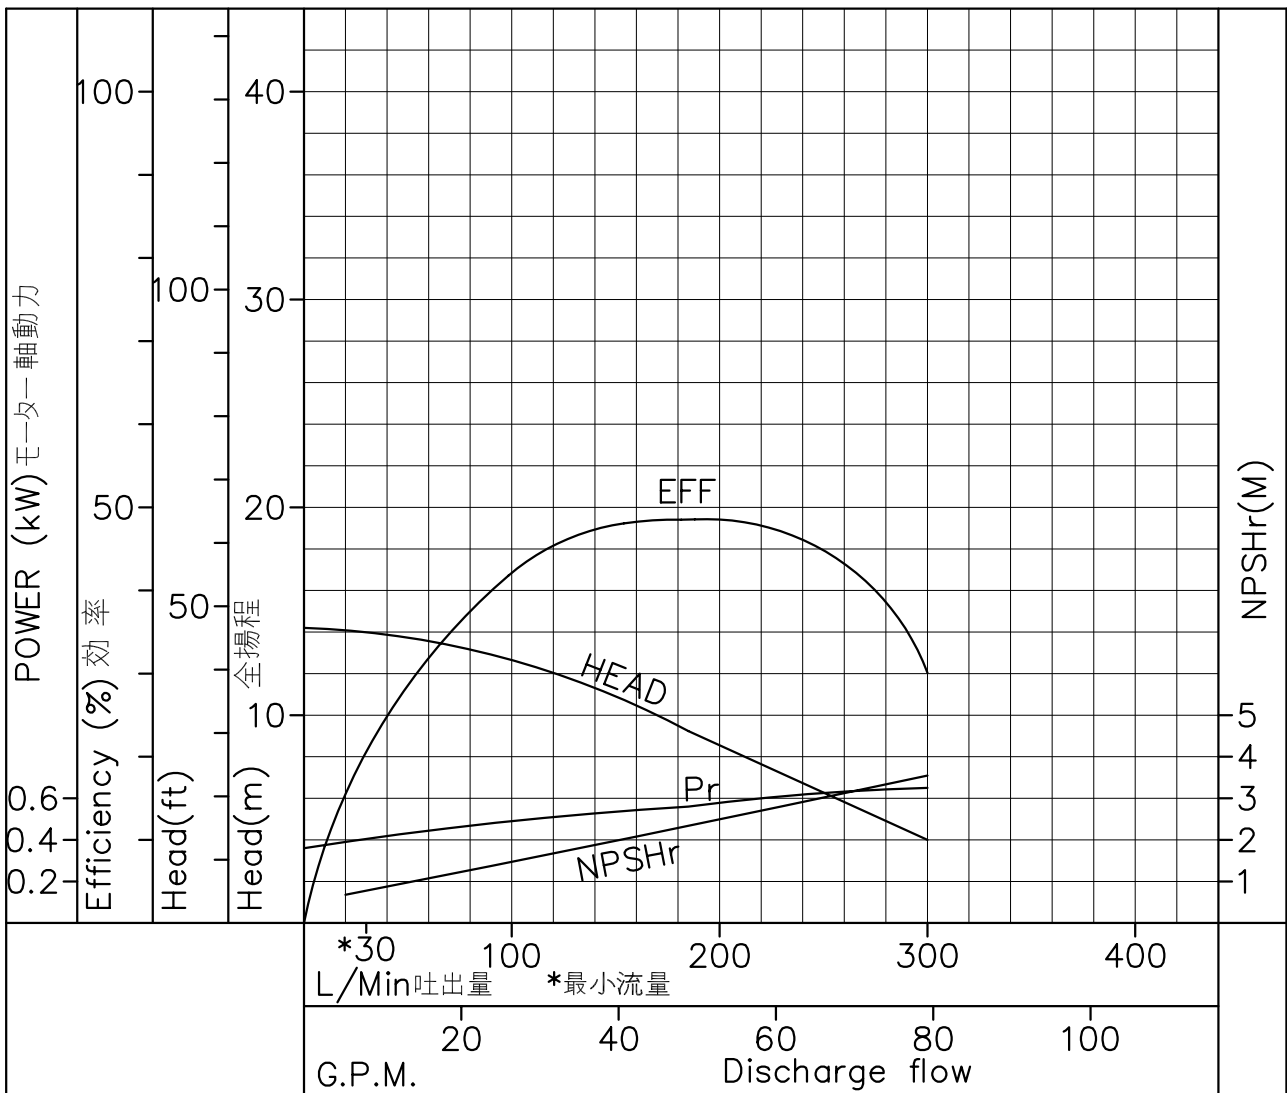

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 9.5 m at 180 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C  
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社