

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-401PW-C(H)

SG : 1.9
REF No. A3400215
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 76 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0.24 |
| 2 | 70 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 31.1 | 0.29 |
| 3 | 100 | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 | 34.6 | 0.33 |
| 4 | 240 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 30.0 | 0.39 |
| 5 | | | | | | | |

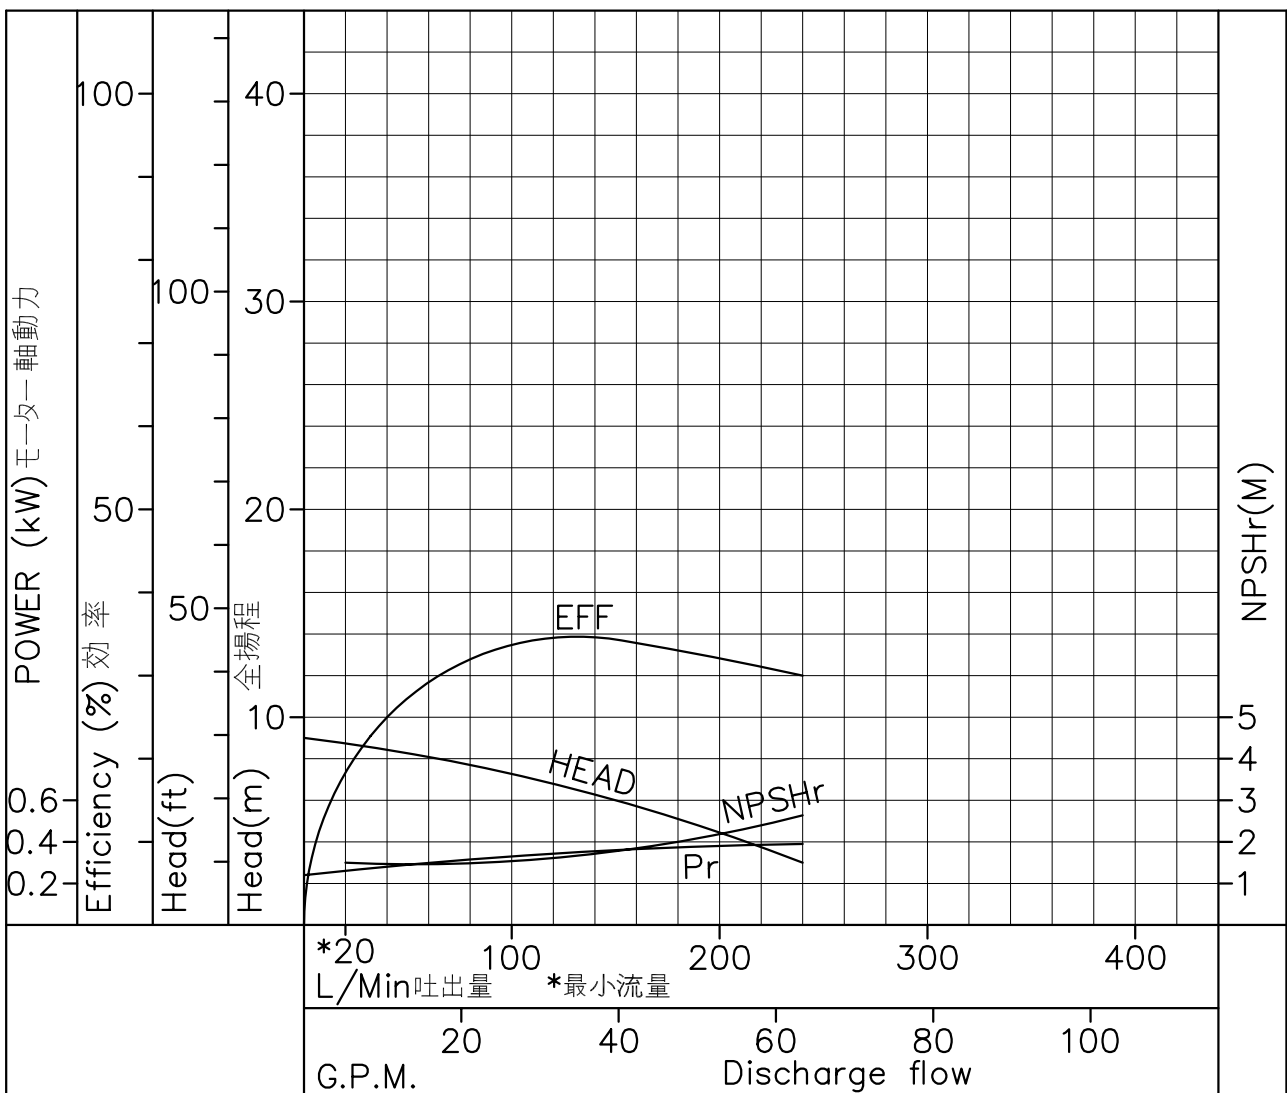

- NOTE:
1. Best efficiency point (仕様点) 6.2 m at 140 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社