


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-400PW-N(L)

SG : 1.1  
REF No. A3400601  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :  $\phi$ 84 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.5	0	0	9.5	0	0.210
2	80	8.5	0	0	8.5	38.2	0.290
3	140	6.5	0	0	6.5	41.2	0.360
4	200	4.5	0	0	4.5	38.1	0.385
5	240	3.0	0	0	3.0	30.1	0.390

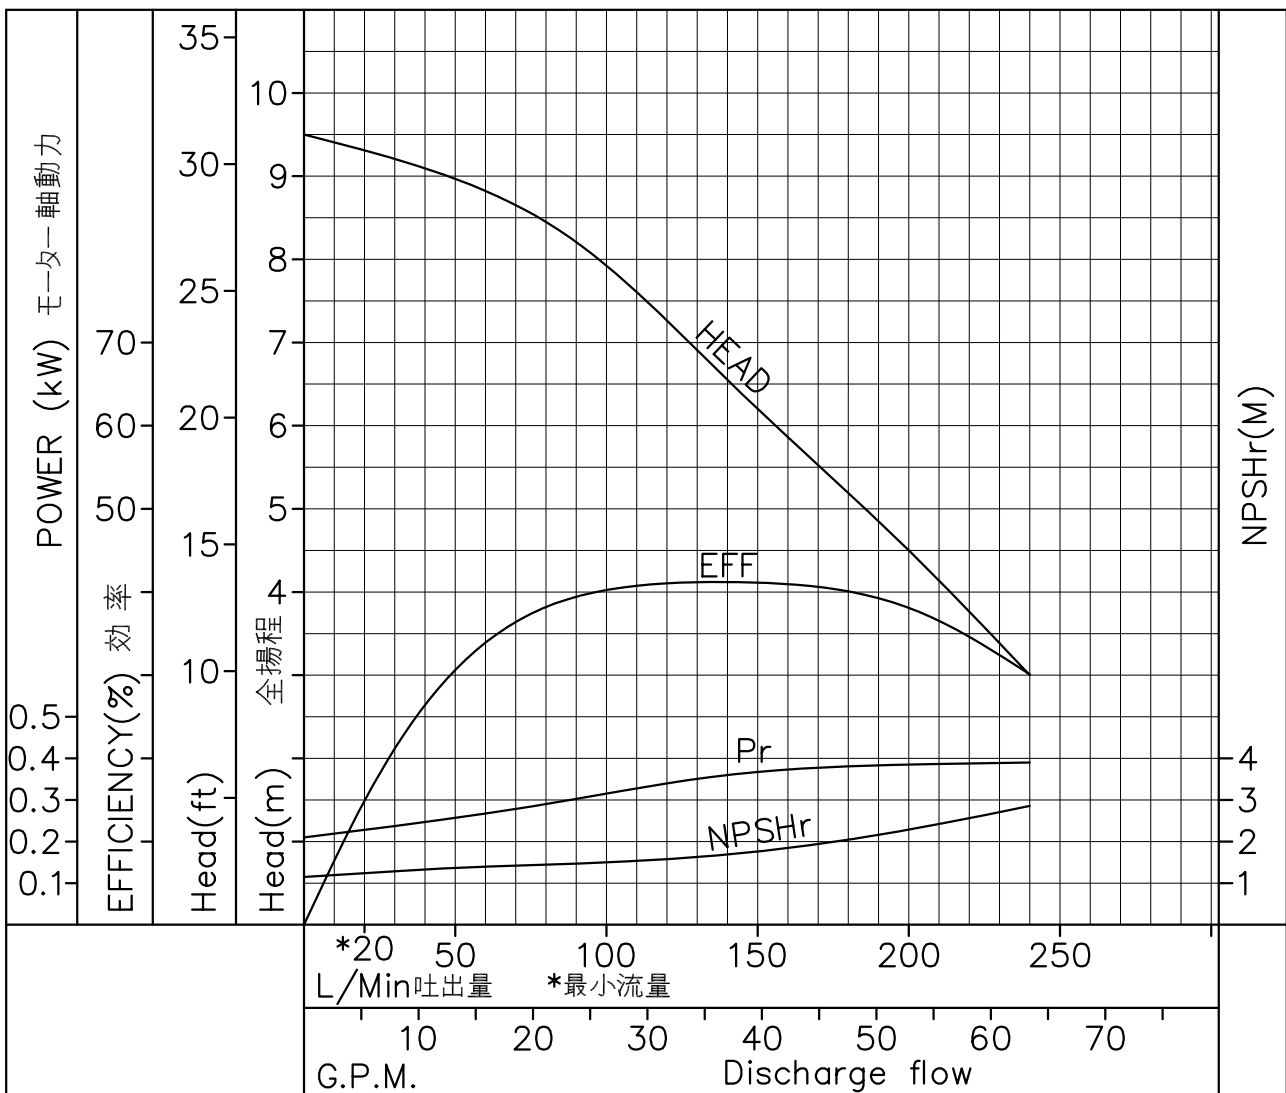

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 6.0 m at 140 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C  
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社