標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.1~1.3
REF No. A3400368
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA :1.1:174mm
標準インペラー径1.3:170

型　　式
MODEL: NH-6515PW-V(L)(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出 ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込 ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ 効率	Power Requirement モーター 軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	37.0	0	0	37.0	0	3.70
2	400	33.3	0	0	33.3	37.2	5.83
3	600	31.0	0	0	31.0	46.3	6.65
4	800	28.3	0	0	28.3	50.6	7.30
5	1000	26.0	0	0	26.0	54.0	7.85
6	1400	15.3	0	0	15.3	43.2	8.08

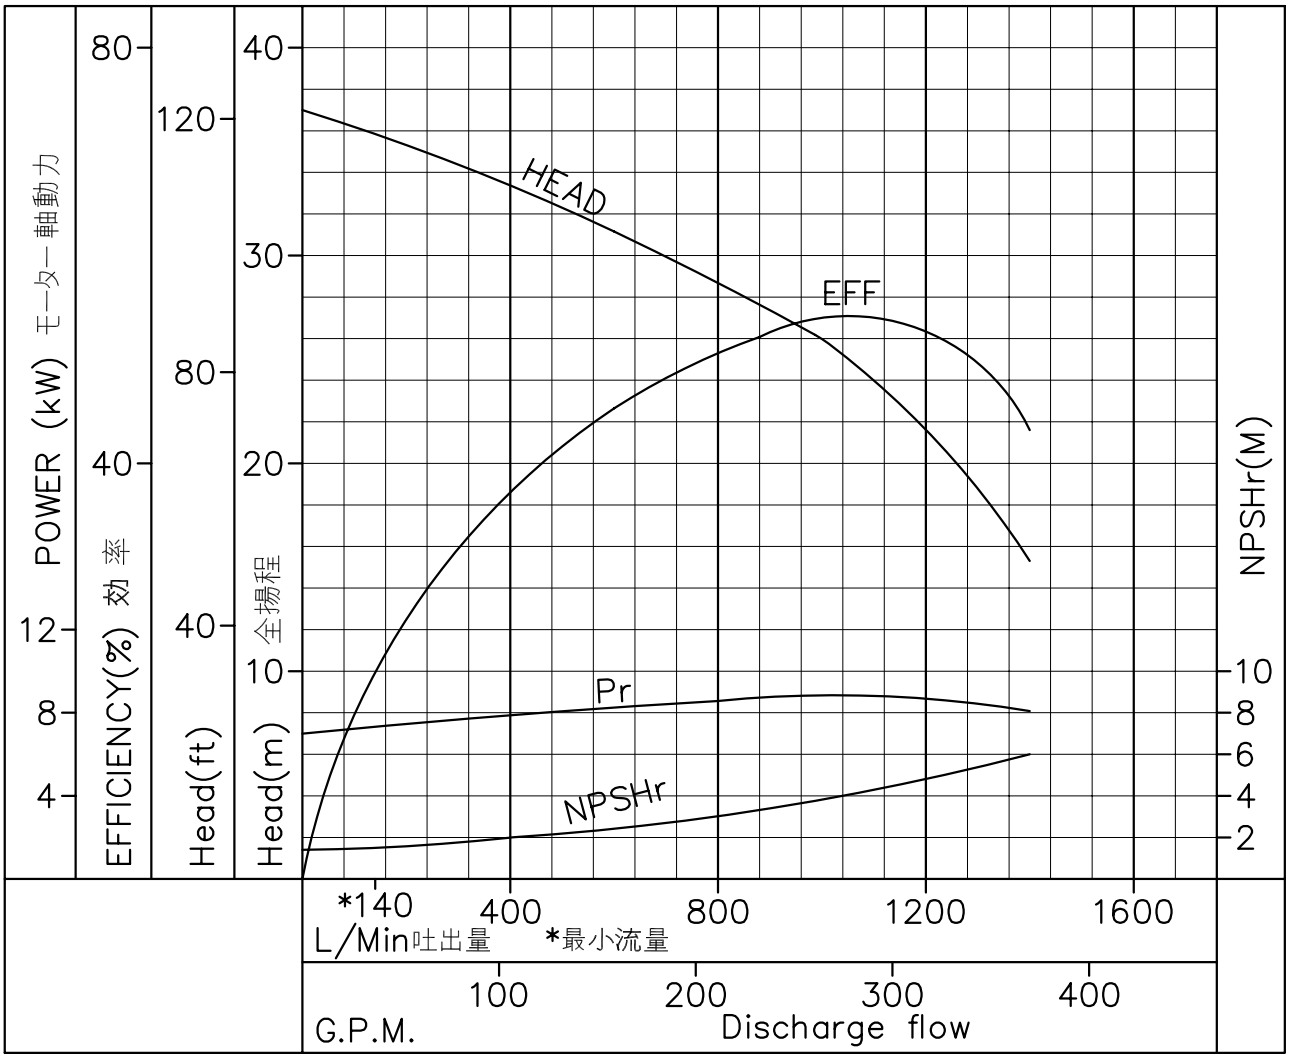

NOTE:	1.	Best efficiency point (仕様点)	26.0 m at 1000 l/min
	2.	Rated speed (回転数)	2920 R.P.M.
	3.	Temperature range (温度範囲)	0 – 70°C
	4.	Motor power (モーター出力)	11kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社