


標準ポンプ性能表
Performance Curve

型式

MODEL: NH-6515PW-V(L)

SG : 1.1
REF No. A3400371
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 150 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	44.0	0	0	44.0	0	3.85
2	400	40.0	0	0	40.0	40.4	6.45
3	600	36.8	0	0	36.8	47.8	7.53
4	800	33.4	0	0	33.4	51.4	8.47
5	1000	29.7	0	0	29.7	52.6	9.20
6	1400	20.6	0	0	20.6	47.7	9.85

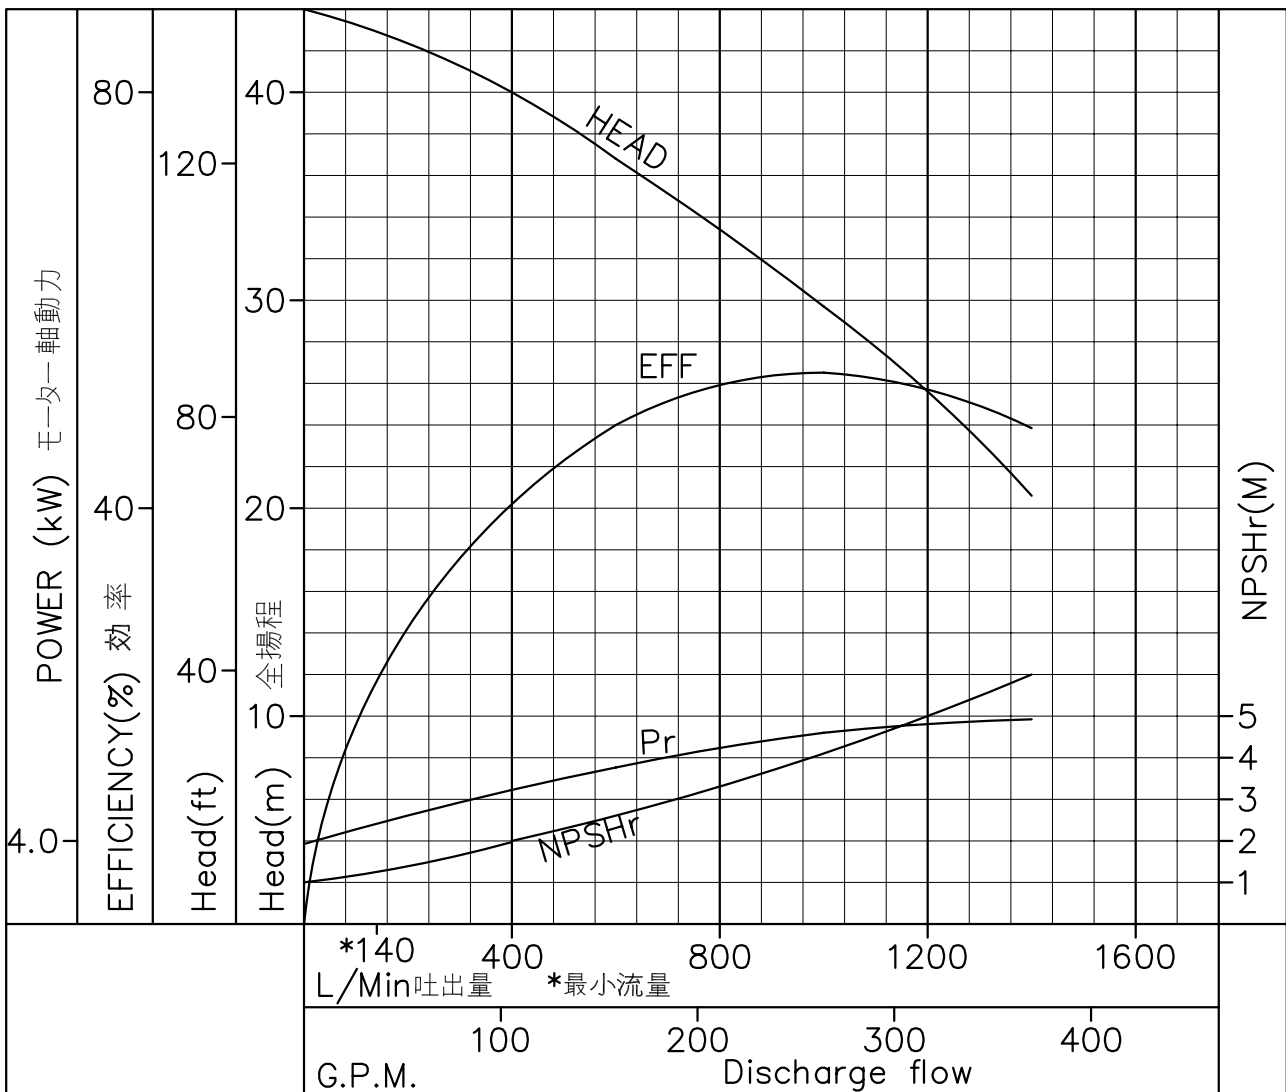

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 29.8 m at 1000 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - Motor power (モーター出力) 11 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社