

標準ポンプ性能表
Performance Curve


型式

MODEL: NH-6515PW-V(M)

SG : 1.3
REF No. A3400433
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 139 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 Kw
1	0	37.2	0	0	37.2	0	3.72
2	400	34.3	0	0	34.3	42.6	5.25
3	600	32.5	0	0	32.5	50.1	6.35
4	800	27.5	0	0	27.5	50.1	7.16
5	1000	23.2	0	0	23.2	48.1	7.86
6	1400	14.0	0	0	14.0	39.1	8.18

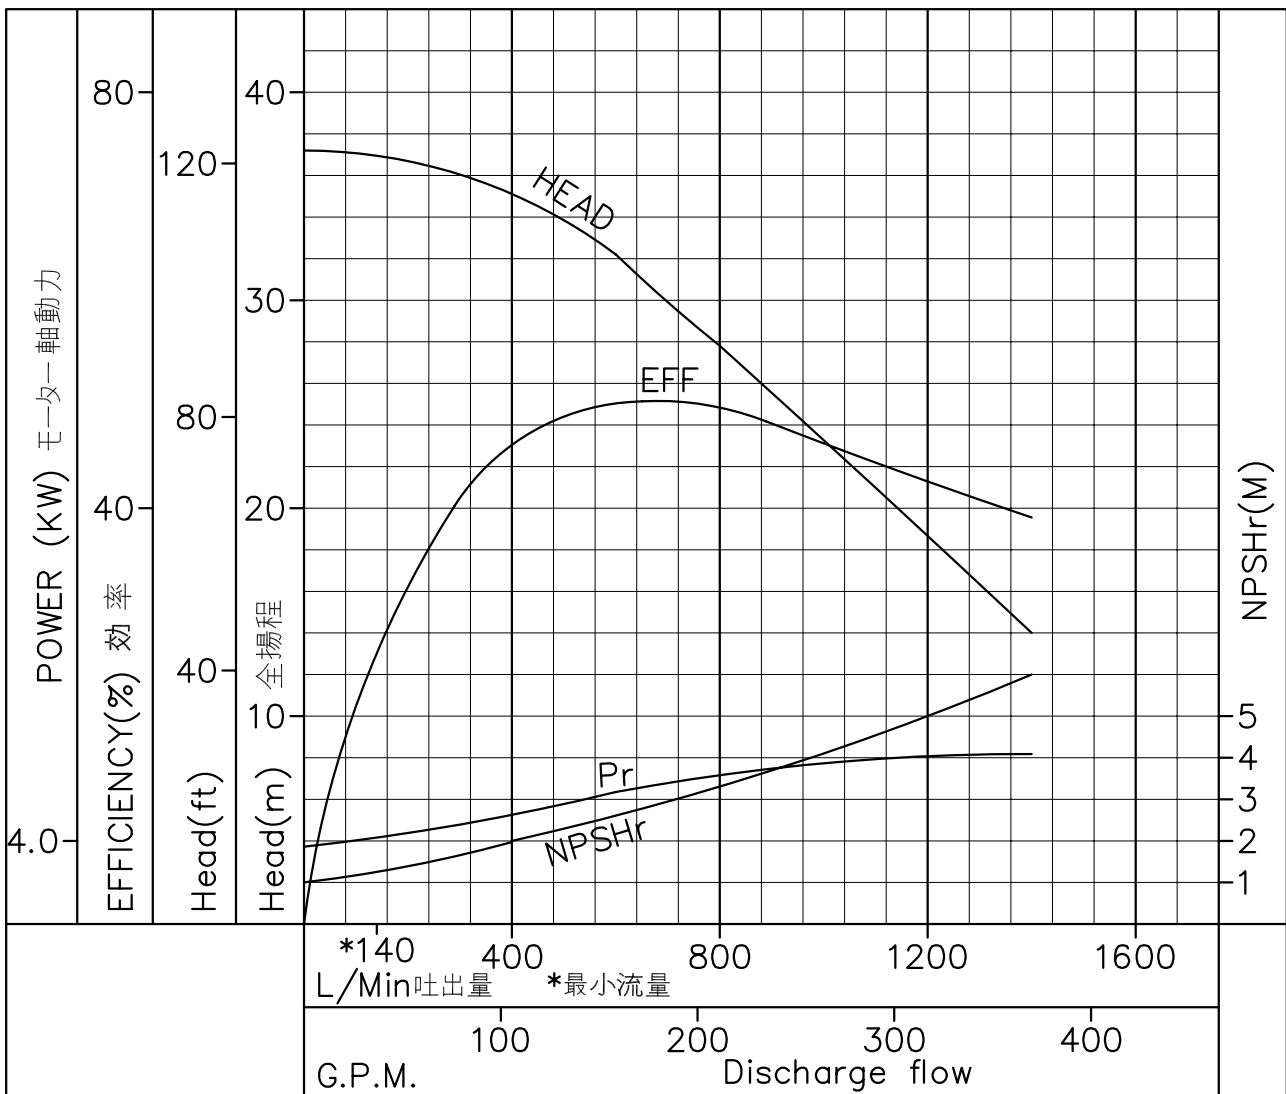

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 30.4 m at 680 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社